




Abb. ähnlich

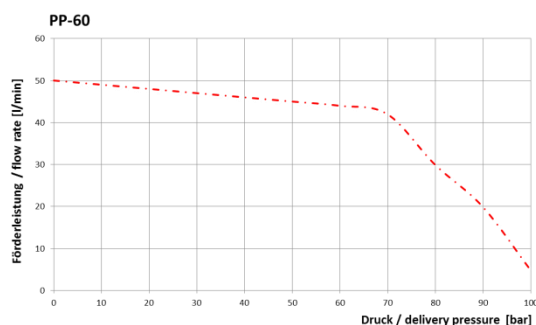

### Einsatzbereiche:

- Abdichtungs,- Kluft- und Kontaktinjektion
- Ankerinjektion, Bodenverfestigung, Felsinjektion
- Bohrspülung
- Düsenstrahlverfahren, Schirminjektion
- Hohlraumverfüllung
- Microtunneling

### Fördern und Injizieren von:

- Zement-, Bentonit- und Tonsuspensionen, Wasserglas oder andere Gele
- Zementsuspensionen, Ankermörtel
- Bentonit- und Tonsuspensionen
- Zementsuspensionen
- Zement- und Flugaschesuspensionen
- Bentonit-, Zement-, Dämmersuspensionen

### Technische Daten / Leistungsdaten \*

Förderleistung	0-50	l/min stufenlos einstellbar
Förderdruck	100	bar, stufenlos begrenztbar
Feststoffkörnung	max. 2	mm
Druckanschluss	3/4"	IG
Sauganschluss	Storz D	1" Normkupplung DIN14307, alternativ 1"IG
Elektroanschluss	CEE-Stecker	32A, 5-polig mit Phasenwender
Leistungsaufnahme	11,0	KW
Spannung	400	V; 50 Hz
Abmessung	1,35 x 0,80 x 1,70	m ( L x B x H)
Gewicht	ca.800	kg

)\* Die angegebenen Werte sind unverbindliche Richtwerte, abhängig von den rheologischen Eigenschaften der Suspension.

GERTEC

Maschinen- und Anlagenbau GmbH

Gewerbepark 3  
D-87477 Sulzberg

Tel.: +49(0)8376-98791-0  
Fax: +49(0)8376-98791-99  
info@gertec-gmbh.de

Art.Nr.:37190

Edition: 2022-05-26

Technische Änderungen vorbehalten

Seite 1 / 2

### Ausstattung (manuelle Pumpenverstellung):

- ✓ **kompaktes Hydraulikaggregat** bestehend aus :
  - schallgedämmter Stahlblechkonstruktion
  - Elektroantrieb mit schwingungsdämpfender Motorbefestigung
  - hydraulischer Verstellpumpe und hydraulischer Konstantförderpumpe
  - geschweißter Hydrauliktank inkl.:
    - optischer Ölfüllstandsanzeige
    - Ölrücklaufilter inkl. optischer Verschmutzungsanzeige
    - Be- und Entlüftungsstutzen
  - Hydraulischem Steuerblock inkl. 2 Handrädern  
(1 x manuelle stufenlose Verstellung der Pumpenförderleistung,  
1 x manuelle stufenlose Begrenzung Pumpenförderdruckes)
  - Luft-Ölkühler
- ✓ **Doppelplungerpumpe** vertikal angeordnet; selbsttätige Kugelventile,
- ✓ **Pumpendruckleitung** mit 2 schmierbaren Hochdruckkugelhähnen  
(1 x mögliche Druckentlastung/Umlauf, 1 x Druckanschluss Plungerpumpe);
- ✓ **Transporttraverse** mit zentraler Anhängung
- ✓ **Kufengestell** verzinkt mit Staplertaschen
- ✓ **elektrische Funktions- und Leistungssteuerung** inkl.:
  - Leuchtmeldetaster Pumpe EIN /AUS
  - Betriebsartenwahlschalter (Fern / Vorort / Wartung)
  - rücksetzbarer Hubzähler (Pumpenhübe)
  - Leuchtmeldetaster Störung quittieren
  - Not-Aus-Taster
  - verschiedene Drucktasten Wartungsbetrieb

### Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Fernbedienung (Kabel oder Funk)
- optischer Druckanzeige (Manometer 100 mm)
- Datenlogger
- Verpressschläuche
- LED Fluter (teleskopierbar)
- Ersatz- und Verschleißteilkpaket